リール総合カタログ
TRIENS
株式会社三協リール

WIND the GLOBE

株式会社三協リールは1968年に設立され創業40年を超えました。

そして現在では「リールの三協」と呼ばれるまでになりました。

その信頼された製品は、自動車業界トップのシェアを誇り、品質の高さは幅広く認知されています。

ラインアップは作業効率がよい高機能、且つデザイン性が高いリールから、

サイズ、用途別に豊富な品揃えとなっています。

更に、現在ではリールのみならず、オイル機器まで幅広く商品を揃えております。

また近年では、1997年に米国、2003年に中国、2008年にベルギーと営業拠点を増やすとともに、

2007年6月より「TRIENS（トライアンス）」ブランドを起動させ、

当社の信頼性･先進性･洗練性を前面に、リールのグローバルブランドを目指し、

日本をヘッドオフィスとして世界市場にてより一層、飛躍していきます。

そしてこれからも、あらゆるニーズを大切にし、

ユーザーの要望にお応えする商品を送り出し、さらなる躍進を続けてまいります。

「TRIENS（トライアンス）」はラテン語で「三協」の意味を表す、

「TRI（トリ）」と「CONSENSIO（コンセンシオ）」に由来します。

この名称の中には、常にトライしていくエンジニアの集団という意味も込められており、

妥協をゆるさないプロ集団となっていく、「TRIENS（トライアンス）」の一人ひとりに対する思いが込められています。

S シリーズ
- エアホースリール
- コンセントコードリール
- 制御用コードリール
- 水リール
- ライト付コードリール

S-series

イーコアプラス
- エアホースリール
- 水リール
- 制御用コードリール
- コンセントコードリール
- ライト付コードリール

e-COA+

W シリーズ
- エアホースリール
- コンセントコードリール
- 制御用コードリール

W-series

リールボックス
- リールボックス

リールボックス

ツインクル 2
- エアホースリール
- コンセントコードリール
- ライト付コードリール
- 制御用コードリール

Twin・Kle 2

Z シリーズ
- エアホースリール
- 水リール
- 温水リール
- オイル/グリスリール

Z-series

O シリーズ
- エアホースリール
- 水リール
- 温水リール
- 酸素アセチレンリール
- 電気溶接リール

O-series

ユーティリティ
- ハンドランプ
- ハンドランプ用交換ランプ
- スポットカッター
- スピンジョイント

ユーティリティ

リールオプション
- 交換ホース

リールオプション

TRIENS 商品アイコン

	コンパクト	小型	中型	大型
S-series		SS	SM	
e-COA+ series		eS	eM	
O-series				OL
Z-series		ZS		ZL
W-series	WC			

アイコン	内容	掲載ページ
SUS	ステンレスプロテクター	P.03 P.07 P.10
サーモスタット	サーモスタット付	P.03
ラクラク	ラクラク継手仕様	P.03
ブレーキ可	ブレーキ式可能	P.03 P.06
耐火花	耐火花ホース仕様	P.03
ゴムホース	ゴムホース仕様	
無接点	無接点仕様	P.03
手巻き	手巻きタイプ	
導電性	導電性エアーホース仕様	

<注意事項>
- ▌取扱説明書をよく読み、使用方法を理解した上で使用してください。
- ▌取付参考図はあくまで一般的な施工をイメージしたものです。架台などの設計の際には、強度や材料選定などを十分考慮の上行ってください。
- ▌掲載製品は全て屋内用です。

・製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
・製品の仕様およびデザインは改善などのため予告無く変更する場合があります。

信頼と実績。TRIENSの正常進化型

- SUSプロテクター標準装備
- 壁面設置も可能
- 慣れ親しんだ構成を、シンプルで堅牢なかたちに再構築
- 使いやすさを追求したサイズ（小型）
- コンパクトなスペースに最適（小型）
- ホース長さも安心な中型サイズ（中型）
- 広いスペースでも安心（中型）
- 高所への取り付けにも有効（中型）

New

小 型

中 型

小 型

設置方向（2パターンの設置が可能）

天井付け　壁面付け

本体寸法

C　A　B

「進化」した支持形状

使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。

SUS　SUSプロテクター標準採用 耐久力が大幅に向上

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

ラクラク　メンテナンスを向上させる ラクラク継手仕様

ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換が出来る当社独自の機能です。

耐火花　火花に強い 耐火花ホース

耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホース仕様。

サーモスタット　発火事故等を 防止する安心機能

過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

無接点　安心仕様 無接点制御リール

内部に接点を持たず、フラットケーブルを採用することにより、長期使用時の経年劣化や誤作動などが発生しにくく、より安全にご利用いただけます。

ブレーキ可　小型タイプ ブレーキ式可能

ブレーキ式もございます。

※詳しくは6ページをご覧ください。

エアホースリール（小型）

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
SHS-210A

内径6.5mm 10m

•実績のあるポリウレタンホース仕様。
•ラクラク継手採用。
•最も汎用性の高いホースサイズと長さ。

エアホースリール
SHS-306A*

内径8.0mm 6m

•安定したエアー供給が必要な場所に最適。

リンバーホースリール
SHS-210SA

内径6.5mm 10m

•耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホースを使用。
•ラクラク継手採用。

SS　ラクラク　SUS　耐火花　ブレーキ可

導電エアホースリール
SHS-210EA*

内径6.5mm 10m

•静電気を嫌う作業所内で、除電システムの一環に。
•導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
•ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。

型　式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SHS-210A / SHS-210FA	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	0.8	オスネジ自在R1/4	314	290	152	3.5 / 3.6
SHS-306A*/ SHS-306FA*	8.0	6.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	314	290	152	3.5 / 3.6
SHS-210SA※/ SHS-210SFA* ※	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	0.8	オスネジ自在R1/4	314	290	152	3.5 / 3.6
SHS-210EA*/ SHS-210EFA*	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	導電性	1.4	1.0	オスネジ自在R1/4	314	290	152	3.5 / 3.6

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース／接地ケーブル(SHS-210EA、SHS-210EFAのみ付属)
※ ジョイントホースはポリウレタンホースとなります。●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 *印は受注生産品です。

エアホースリール（中型）

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
SHR-31Z
内径8.0mm 10m

エアホースリール
SHR-35Z
内径8.0mm 15m

エアホースリール
SHR-15Z
内径6.5mm 15m

エアホースリール
SHR-20Z
内径6.5mm 20m

•実績のあるポリウレタンホース仕様。
•ラクラク継手採用。

エアホースリール（ゴムホース仕様）
SHR-31G*

内径7.9mm 10m

•耐久性において高い信頼性のあるゴム製ホース仕様。
•特に溶接作業現場などの条件下で好まれています。

リンバーホースリール
SHA-3ASZ
内径8.0mm 10m

リンバーホースリール
SHA-3BSZ
内径8.0mm 15m

リンバーホースリール
SHA-20Z
内径6.5mm 20m

リンバーホースリール
SHA-15Z
内径6.5mm 15m

•耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホースを使用。
•ラクラク継手採用。

導電エアホースリール
SHR-20EA*

内径6.5mm 20m

•静電気を嫌う作業所内で、除電システムの一環に。
•導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
•ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。

型　式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SHR-31Z	8.0	10.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	6.4
SHR-35Z	8.0	15.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	6.8
SHR-15Z	6.5	15.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.0
SHR-20Z	6.5	20.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.2
SHA-3ASZ ※	8.0	10.0	メスネジ Rc3/8	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	6.5
SHA-3BSZ ※	8.0	15.0	メスネジ Rc3/8	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	6.9
SHA-15Z ※	6.5	15.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.1
SHA-20Z ※	6.5	20.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.3
SHR-31G * ※	7.9	10.0	メスネジ G3/8	合成ゴム	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.1
SHR-20EA*	6.5	20.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	導電性	1.4	1.0	オスネジ自在 R3/8	408	384	173	7.2

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース／エアカプラ(SHR-20EAは付属されません)／接地ケーブル(SHR-20EAのみ付属)　※ ジョイントホースはポリウレタンホースとなります。 *印は受注生産品です。

取付ベース板（標準）

(単位:mm)

※小型、中型共通

オプション 取付ブラケット

(単位:mm)

さまざまな設置環境に応じた設置を可能にする取付ブラケットを用意しています。

付属品 吊り金具・抜け止めビス×4

※小型のみの仕様になります。
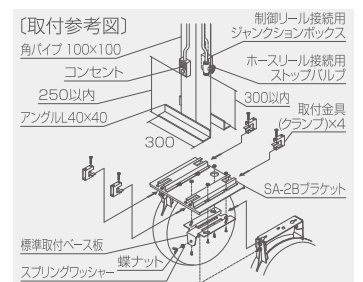
コンセントコードリール（小型）

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

コードリール
SCS-310A

100V 10m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）採用。

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

コードリール
マルチタップコンセント
SCS-308MA

100V 8m

•安心·安全。ロック式の
マルチタップコンセント仕様。

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

コードリール
200Vタイプ
SCS-408A

200V 8m

•20A-3P接地付コンセント付属の
200V仕様。

SS SUS ブレーキ可

型　式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積（mm²）×心数	全長（m）	先端形状	電圧/電流	長さ（m）	接続形状	A	B	C	
SCS-310A / SCS-310FA	1.25×3	10.0	コンセントソケット3個口（接地付2個口）	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	314	290	164	4.1 / 4.2
SCS-308MA / SCS-308MFA*	1.25×3	8.0	マルチタップソケット	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	314	290	164	4.0 / 4.1
SCS-408A / SCS-408FA*	2.0×4	8.0	3P接地付20A ソケット（付属品使用）	AC250V/5A	0.8	3P接地付20Aプラグ（付属品使用）	314	290	164	4.6 / 4.7

[付属品] 取付ベース板一式／一次側オスプラグ（SCS-408A、SCS-408FAのみ付属）／二次側コネクタボディ（SCS-408A、SCS-408FAのみ付属）

●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ●コードは引き出してご使用ください。 ＊印は受注生産品です。

コンセントコードリール（中型）

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

コードリール
SLR-15N

100V 15m

コードリール
SLR-20N

100V 20m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）採用。

SM SUS サーモスタット

型　式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積（mm²）×心数	全長（m）	先端形状	電圧/電流	長さ（m）	接続形状	A	B	C	
SLR-15N	1.25×3	15.0	コンセントソケット3個口（接地付2個口）	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	408	384	183	7.7
SLR-20N	1.25×3	20.0	コンセントソケット3個口（接地付2個口）	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	408	384	183	8.5

[付属品] 取付ベース板一式

●コードは引き出してご使用ください。

制御用コードリール（小型）

各種装置のスイッチ制御を手元で行うなど、より便利な環境をつくる制御用コードリール

制御リール
SPS-308A

3心 8m

•従来タイプの接点式スイッチリールです。

SS SUS ブレーキ可

無接点制御リール
SNS-408A

4心 8m

•内部に接点を持たず、フラットケーブルを採用することにより、
長期使用時の経年劣化や誤作動などが発生しにくく、
より安全にご利用いただけます。

SS SUS ブレーキ可 無接点

制御リール
SPS-408A
4心 8m

無接点制御リール
SNS-608A

6心 8m

無接点制御リール
SNS-908A

9心 8m

型　式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積（mm²）×心数	全長（m）	先端形状	電圧/電流	長さ（m）	接続形状	A	B	C	
SPS-308A / SPS-308FA*	1.25×3	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/3A	0.8	差込型ピン端子付き	314	290	164	3.6 / 3.7
SPS-408A / SPS-408FA*	2.0×4	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/5A	0.8	差込型ピン端子付き	314	290	164	4.2 / 4.3
SNS-408A / SNS-408FA*	0.75×4	8.0	ケーブル先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付き	314	290	166	3.8 / 3.9
SNS-608A / SNS-608FA*	0.75×6	8.0	ケーブル先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付き	314	290	166	3.9 / 4.0
SNS-908A / SNS-908FA*	0.5×9	8.0	ケーブル先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付き	314	290	166	4.0 / 4.1

[付属品] 取付ベース板一式／ケーブルブッシング（SPS-308A、SPS-308FA、SPS-408A、SPS-408FAは付属されません）／丸型端子（SPS-308A、SPS-308FA、SPS-408A、SPS-408FAは付属されません）

●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ＊印は受注生産品です。

水リール（小型）

給水·散水·洗車など、あらゆる場面に使用する水ホースを巻いたリール

水リール
SWS-206A*

内径6.0mm 6m

•柔らかく丈夫なホースを選定しました。
•少量の補給や機器のメンテナンスなどに最適。

SS SUS ブレーキ可

型　式	ホース				最高使用圧力（MPa）	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	内径（mm）	全長（m）	先端形状	種類		長さ（m）	接続形状	A	B	C	
SWS-206A*/ SWS-206FA*	6.0	6.0	ボールバルブ オスネジR1/4	軟質塩化ビニール	0.5	0.8	オスネジ R1/4（付属ニップル使用）	314	290	152	3.5 / 3.6

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース

●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ＊印は受注生産品です。

ライト付コードリール（小型）

テンダーライトおよび充電式ライトリールは実用新案登録済

コンセントコードリールとハンドランプを組み合わせたセット製品 小型タイプ

テンダーライトハイブリッドリール SCS-310HA 100V 10m

- 消費電力はLoで6.5W、Hiで10.5W仕様 LEDライトにハイブリッド搭載!（クリップロック方式）
- 電源に接続しながらでも充電出来て、電源部から外して、コードレスでの使用が可能（1時間）です。

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

キャプテンライトLEDリール SCS-310DA 100V 10m

- 7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。（クリップロック方式）

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

キャプテンライトリール SCS-310CA 100V 10m

- 18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（クリップロック方式）

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

便利・安全 マルチタップコンセント

くるっと回して キッチリロック! 脱着が容易な マルチタップ式。

キャプテンライトリール マルチタップコンセント SCS-308MCA 100V 8m

- 18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（マルチタップ仕様）

SS SUS サーモスタット ブレーキ可

※ハンドランプの仕様は17ページをご覧ください。

型式	コード			定格※	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SCS-310HA / SCS-310HFA	1.25×3	10.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	314	290	164	4.6 / 4.7
SCS-310DA / SCS-310DFA	1.25×3	10.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	314	290	164	4.5 / 4.6
SCS-310CA / SCS-310CFA	1.25×3	10.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	314	290	164	4.5 / 4.6
SCS-308MDA / SCS-308MDFA*	1.25×3	8.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	314	290	164	4.4 / 4.5
SCS-308MCA / SCS-308MCFA*	1.25×3	8.0	ハンドランプ(マルチタップ接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	314	290	164	4.4 / 4.5

［付属品］取付ベース板一式　※表示の数値はリール本体の定格になります。 ●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ●コードは引き出してご使用ください。 ＊印は受注生産品です。

ライト付コードリール（中型）

テンダーライトおよび充電式ライトリールは実用新案登録済

コンセントコードリールとハンドランプを組み合わせたセット製品

テンダーライトハイブリッドリール SLR-15HN 100V 15m
テンダーライトハイブリッドリール SLR-20HN 100V 20m

- 消費電力はLoで6.5W、Hiで10.5W仕様 LEDライトにハイブリッド搭載!（クリップロック方式）
- 電源に接続しながらでも充電出来て、電源部から外して、コードレスでの使用が可能（1時間）です。

SM SUS サーモスタット

キャプテンライトLEDリール SLR-15DN 100V 15m
キャプテンライトLEDリール SLR-20DN 100V 20m

- 7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。（クリップロック方式）

SM SUS サーモスタット

キャプテンライトリール SLR-15CN 100V 15m
キャプテンライトリール SLR-20CN 100V 20m

- 18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（クリップロック方式）

SM SUS サーモスタット

※ハンドランプの仕様は17ページをご覧ください。

型式	コード			定格※	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SLR-15HN	1.25×3	15.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.2
SLR-20HN	1.25×3	20.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.9
SLR-15DN	1.25×3	15.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.2
SLR-20DN	1.25×3	20.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.9
SLR-15CN	1.25×3	15.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.2
SLR-20CN	1.25×3	20.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	408	384	183	8.9

［付属品］取付ベース板一式　※表示の数値はリール本体の定格になります。 ●コードは引き出してご使用ください。

ブレーキ可 ギアストッパーは2方式から選べます（ラチェット式/ブレーキ式）

引き出し方法

■ラチェット式

ギアに爪が掛かることでロックされる。

■ブレーキ式

引き出せば、任意の位置で止まる。

巻き戻し方法

■ラチェット式

専用ギアストッパー採用。ギアから爪を外しロック解除を行う方式。

■ブレーキ式

専用ブレーキストッパー採用。数ミリ単位の引き出し操作が可能。ブレーキワイヤーを引いてロック解除を行う方式。

- SUSプロテクター標準装備
- 壁面設置も可能
- グッドデザイン賞受賞商品
- 使いやすさを追求したサイズ(小型)
- コンパクトなスペースに最適(小型)
- ホース長さも安心な中型サイズ(中型)
- 広いスペースでも安心(中型)
- 高所への取り付けにも有効(中型)

小 型

中 型

設置方向(2パターンの設置が可能)
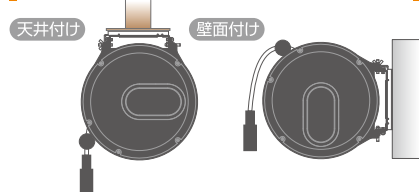
本体寸法

SUS SUSプロテクター標準採用 耐久力が大幅に向上

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

2006グッドデザイン賞 商品デザイン部門 受賞

自動巻きエアホースリールと自動巻きコードリールが、商品デザイン部門で受賞。テーパーのあるシリンダー形状は、リールの機能をシンプルに表現。ホースの出し入れが容易にできるなど機能面でも高い評価を得ました。

強さを求めたカタチ

支持部は美しさと強さを両立。耐久性を上げることで、デザインからも環境負荷の軽減を求めました。

e.COA PLUS

原材料から考えた環境配慮製品

有害物質(対象6物質／カドミウム·鉛·水銀·六価クロム·PBB·PBDE)が基準値以下の材料を使用し、地球環境保護を推進します。

取付ベース板(標準)

(単位:mm)

※取付ブラケット(オプション)はSシリーズと共通になります。4ページを参照ください。

エアホースリール（小型）

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
THS-210A 内径6.5mm 10m

●実績のあるポリウレタンホース仕様。
●ラクラク継手採用。
●最も汎用性の高いホースサイズと長さ。

リンバーホースリール
THS-210SA 内径6.5mm 10m

●耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホースを使用。
●ラクラク継手採用。

型式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
THS-210A / THS-210FA*	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	0.8	オスネジ自在R1/4	332	310	163	3.8 / 3.9
THS-210SA※/ THS-210SFA*※	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	0.8	オスネジ自在R1/4	332	310	163	3.8 / 3.9

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース

※一次側はリンバーホースではありません。 ●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 *印は受注生産品です。

エアホースリール（中型）

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
THM-310A 内径8.0mm 10m

エアホースリール
THM-315A 内径8.0mm 15m

エアホースリール
THM-215A 内径6.5mm 15m

エアホースリール
THM-220A 内径6.5mm 20m

●実績のあるポリウレタンホース仕様。
●ラクラク継手採用。

リンバーホースリール
THM-310SA 内径8.0mm 10m

リンバーホースリール
THM-315SA 内径8.0mm 15m

リンバーホースリール
THM-215SA 内径6.5mm 15m

リンバーホースリール
THM-220SA 内径6.5mm 20m

●耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホースを使用。
●ラクラク継手採用。

型式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
THM-310A	8.0	10.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.0
THM-315A	8.0	15.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.4
THM-215A	6.5	15.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.0
THM-220A	6.5	20.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.3
THM-310SA※	8.0	10.0	メスネジ Rc3/8	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.0
THM-315SA※	8.0	15.0	メスネジ Rc3/8	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.4
THM-215SA※	6.5	15.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.0
THM-220SA※	6.5	20.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	440	397	195	7.3

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース／エアカプラ

※一次側はリンバーホースではありません。

水リール（小型）

給水・散水・洗車など、あらゆる場面に使用する水ホースを巻いたリール

水リール
TWS-206A*

●柔らかく丈夫なホースを選定しました。
●少量の補給や機器のメンテナンスなどに最適。

型式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TWS-206A*/ TWS-206FA*	6.0	6.0	ボールバルブ オスネジR1/4	軟質塩化ビニール	0.5	0.8	オスネジ R1/4(付属ニップル使用)	332	310	163	3.9 / 4.0

[付属品] 取付ベース板一式／ジョイントホース

●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 *印は受注生産品です。

制御用コードリール（小型）

各種装置のスイッチ制御を手元で行うなど、より便利な環境をつくる制御用コードリール

制御リール
TPS-308A

●従来タイプの接点式スイッチリールです。

制御リール
TPS-408A

無接点制御リール
TNS-408A

●内部に接点を持たず、フラットケーブルを採用することにより、長期使用時の経年劣化や誤作動などが発生しにくく、より安全にご利用いただけます。

無接点制御リール
TNS-608A

無接点制御リール
TNS-908A 9心 8m

型式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量(kg)
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TPS-308A / TPS-308FA*	1.25×3	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/3A	0.8	差込型ピン端子付	332	310	150	3.9 / 4.0
TPS-408A / TPS-408FA*	2.0×4	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/5A	0.8	差込型ピン端子付	332	310	150	4.5 / 4.6
TNS-408A / TNS-408FA*	0.75×4	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付	332	310	167	4.0 / 4.1
TNS-608A / TNS-608FA*	0.75×6	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付	332	310	167	4.1 / 4.2
TNS-908A / TNS-908FA*	0.5×9	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.8	差込型ピン端子付	332	310	167	4.2 / 4.3

[付属品] TPS-308A、TPS-308FA、TPS-408A、TPS-408FA：取付ベース板一式　TNS-408A、TNS-408FA、TNS-608A、TNS-608FA、TNS-908A、TNS-908FA：取付ベース板一式／ケーブルブッシング／丸型端子

●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 *印は受注生産品です。

コンセントコードリール（小型）

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

コードリール
TCS-310A
100V 10m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）

eS　SUS　サーモスタット　ブレーキ可

コードリール
マルチタップコンセント
TCS-308MA
100V 8m

•安心・安全。ロック式のマルチタップコンセント仕様。

eS　SUS　サーモスタット　ブレーキ可

コードリール
200Vタイプ
TCS-408A
200V 8m

•20A-3P接地付コンセント付属の200V仕様。

eS　SUS　ブレーキ可

型式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TCS-310A / TCS-310FA*	1.25×3	10.0	コンセントソケット3個口(接地付2個口)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.2 / 4.3
TCS-308MA / TCS-308MFA*	1.25×3	8.0	マルチタップソケット	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.1 / 4.2
TCS-408A / TCS-408FA*	2.0×4	8.0	3P接地付20Aソケット(付属品)	AC250V/5A	0.8	3P接地付20Aプラグ(付属品)	332	310	150	4.5 / 4.6

［付属品］取付ベース板一式／一次側オスプラグ（TCS-408A、TCS-408FAのみ付属）／二次側コネクタボディ（TCS-408A、TCS-408FAのみ付属）
●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ●コードは引き出してご使用ください。 *印は受注生産品です。

コンセントコードリール（中型）

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

コードリール
TCM-315A
100V 15m

コードリール
TCM-320A
100V 20m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）

eM　SUS　サーモスタット

型式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TCM-315A	1.25×3	15.0	コンセントソケット3個口(接地付2個口)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	7.2
TCM-320A	1.25×3	20.0	コンセントソケット3個口(接地付2個口)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	7.8

［付属品］取付ベース板一式 ●コードは引き出してご使用ください。

ライト付コードリール（小型）

コンセントコードリールとハンドランプを組み合わせたセット製品

キャプテンライトLEDリール
TCS-310DA
100V 10m

•7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。（クリップロック方式）

eS　SUS　サーモスタット　ブレーキ可

キャプテンライトリール
TCS-310CA
100V 10m

•18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（クリップロック方式）

eS　SUS　サーモスタット　ブレーキ可

キャプテンライトリール
マルチタップコンセント
TCS-308MCA
100V 8m

•18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（マルチタップ仕様）

eS　SUS　サーモスタット　ブレーキ可

便利・安全 マルチタップコンセント

くるっと回してキッチリロック! 脱着が容易なマルチタップ式。

型式	コード			定格※	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TCS-310DA / TCS-310DFA*	1.25×3	10.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.6 / 4.7
TCS-310CA / TCS-310CFA*	1.25×3	10.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.6 / 4.7
TCS-308MDA / TCS-308MDFA*	1.25×3	8.0	ハンドランプ(マルチタップ接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.5 / 4.6
TCS-308MCA / TCS-308MCFA*	1.25×3	8.0	ハンドランプ(マルチタップ接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	332	310	150	4.5 / 4.6

［付属品］TCS-310DA、TCS-310DFA：取付ベース板一式／キャプテンライトLED TCS-308MDA、TCS-308MDFA：キャプテンライトLED
TCS-310CA、TCS-308CFA、TCS-308MCA、TCS-308MCFA：取付ベース板一式／キャプテンライト（蛍光管）
※表示の数値はリール本体の定格になります。 ※ハンドランプの仕様は17ページをご覧ください。 ●型式の末に「FA」表記があるものはブレーキ式となります。 ●コードは引き出してご使用ください。 *印は受注生産品です。

ライト付コードリール（中型）

コンセントコードリールとハンドランプを組み合わせたセット製品

キャプテンライトLEDリール
TCM-315DA
100V 15m

キャプテンライトLEDリール
TCM-320DA
100V 20m

•7W仕様のキャプテンライトLEDが付属されています。（クリップロック方式）

eM　SUS　サーモスタット

キャプテンライトリール
TCM-315CA
100V 15m

キャプテンライトリール
TCM-320CA
100V 20m

•18W仕様のキャプテンライトが付属されています。（クリップロック方式）

eM　SUS　サーモスタット

型式	コード			定格※	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	電圧/電流	長さ(m)	接続形状	A	B	C	
TCM-315DA	1.25×3	15.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	7.6
TCM-320DA	1.25×3	20.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	8.2
TCM-315CA	1.25×3	15.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	7.6
TCM-320CA	1.25×3	20.0	ハンドランプ(コンセント接続)	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	440	397	168	8.2

［付属品］TCM-315DA、TCM-320DA：取付ベース板一式／キャプテンライトLED TCM-315CA、TCM-320CA：取付ベース板一式／キャプテンライト
※表示の数値はリール本体の定格になります。 ●コードは引き出してご使用ください。

W-series

Wシリーズ

TRIENSの「新基準」壁面設置を意識した新形状

- コンパクト設計で取り付け場所を選びません
- 当社従来品に比べ、固定支持部の強度をアップ
- 空間にとけ込む新デザイン
- 様々な機器への組み込みも容易
- 新型ギア採用　• グッドデザイン賞受賞商品
- SUSプロテクター標準装備　• 天井面設置も可能

SUS SUSプロテクター標準採用 耐久力が大幅に向上

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

固定支持部の強度をアップ

特に壁面取り付け状態で発生する衝撃を考慮した設計になっています。

2008グッドデザイン賞 商品デザイン部門 受賞

コンパクトな本体。塊をそぎ落としたような造形はホースの出口を示唆する新しいリールのかたち。

全体のバランスがよくとれたデザインに加え、ホースの出し入れが容易にできるなど機能面でも高い評価を得ました。

設置方向（2パターンの設置が可能）
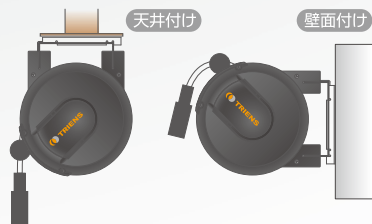
本体寸法

取付ベース板（標準）

（単位:mm）

エアホースリール

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール

WHC-206A

6m

•実績のあるポリウレタンホース仕様。•ラクラク継手採用。•エアカプラ、オス·メス標準付属。

WC　ラクラク　SUS

エアホースリール

WHC-303A*

3m

•実績のあるポリウレタンホース仕様。•エアカプラ、オス·メス標準付属。

WC　SUS

型　式	ホース				最高使用圧力（MPa）	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	内径（mm）	全長（m）	先端形状	種類		長さ（m）	接続形状	A	B	C	
WHC-206A	6.5	6.0	メスネジ G1/4（Oリング入り）	ウレタン	1.4	0.8	オスネジ自在R1/4	228	272	146	2.7
WHC-303A*	8.0	3.0	メスネジ Rc3/8	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ自在R3/8	228	272	146	2.8

［付属品］取付ベース板一式／一次側接続ホース／エアカプラオス·メス

＊印は受注生産品です。

コンセントコードリール

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

コードリール

WCC-306A

100V 6m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）

WC　SUS　サーモスタット

コードリール 逆タップ仕様

WCC-306RA*

6m

•コンセントソケット3個口（接地付2個口）
•逆タップ仕様。

WC　SUS　サーモスタット

型　式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積（mm²）×心数	全長（m）	先端形状	電圧/電流	長さ（m）	接続形状	A	B	C	
WCC-306A	1.25×3	6.1	コンセントソケット3個口（接地付2個口）	AC125V/6A	0.8	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	228	272	147	3.0
WCC-306RA※*	1.25×3	6.1	コンセントプラグ（アースクリップ付き）	AC125V/6A	0.8	コンセントソケット3個口（接地付2個口）	228	272	147	3.0

［付属品］取付ベース板一式

※逆タップ仕様　●コードは引き出してご使用ください。　＊印は受注生産品です。

制御用コードリール

各種装置のスイッチ制御を手元で行うなど、より便利な環境をつくる制御用コードリール

制御リール

WPC-406A*

4心 6m

•従来タイプの接点式スイッチリールです。

WC　SUS

型　式	コード			定格	ジョイントコード（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積（mm²）×心数	全長（m）	先端形状	電圧/電流	長さ（m）	接続形状	A	B	C	
WPC-406A*	2.0×4	6.0	ケーブル先端予備半田付け	AC125V/6A　AC250V/5A	0.8	差込型ピン端子付	228	272	147	3.1

［付属品］取付ベース板一式

＊印は受注生産品です。

Reel BOX LUMI-PACK

リールボックス［ルミ・パック］

複数の小型リールをまとめて格納

- 主に小型のリールを複数収納します SS eS
- 作業場の景観を上げるとともにアイキャッチ効果を演出します

充電式ハンドライトおよび充電式ハンドライト付きのコードリールは実用新案登録済

組み合わせ・納期など、ご相談ください。

※収納リール、スイッチボックス、ロゴマークはすべてオプションです。

特注品対応可

組込リール数が4～5個のボックスをご希望の場合は特注で対応いたします。

大型・中型対応可

当社ではお客様のご希望に応じた、中型・大型リールボックスの制作・販売を行っております。

カスタムペイント（オプション）

ショップロゴなどの貼付や設置場所の景観に合わせた個別塗装が可能です。

本体寸法
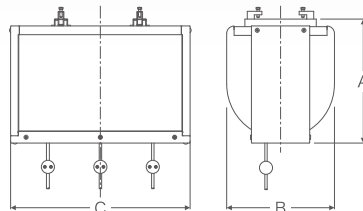
ラクラクメンテナンスタイプ　樹脂カバーを使用した人気の高いデザイン

リールボックス 3連 **SBN-3***

リールボックス 2連 **SBN-2***

- リールの交換/メンテが簡単なカバー脱着構造。

開閉がワンタッチで行え、高いメンテナンス性を兼ね備えています。

舟形　スチール製のスタンダードタイプ

リールボックス 舟型 **SB-3P***

- 白を基調にしたクリーンなデザイン。
- ワンボックス構造ですっきり収納。

リールボックス 舟型 **SB-2P***

- 白を基調にしたクリーンなデザイン。
- ワンボックス構造ですっきり収納。

丸形　少し大きめの特徴的なオーバル形状です

ルミパック丸型 3連 **SB-3***

- 存在感があり、広告塔としても効果的。

ルミパック丸型 2連 **SB-2***

- 存在感があり、広告塔としても効果的。

ルミパック丸型（イルミネーションパネル対応） 3連 **SB-3L***

- イルミネーション仕様を用意し、更に作業場を華やかに演出。

ルミパック丸型（イルミネーションパネル対応） 2連 **SB-2L***

- イルミネーション仕様を用意し、更に作業場を華やかに演出。

取付参考図　（単位:mm）

角パイプ 100×100
コンセント
250以内
アングルL40×40
350
制御リール接続用ジャンクションボックス
300以内
ホースリール接続用ストップバルブ
取付金具(クランプ)×4
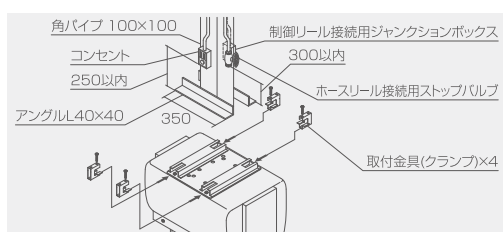
製品名	型　式	ホース	本体寸法（mm）			本体重量
		組込リール数	A	B	C	（kg）※
リールボックス*	SBN-2	2	430	370	440	9.5
リールボックス*	SBN-3	3	430	370	621	12.0
ルミパック丸型*	SB-2	2	437	525	725	12.3
ルミパック丸型*	SB-3	3	437	525	868	14.6
ルミパック丸型（イルミネーションパネル対応）*	SB-2L	2	437	525	725	15.8
ルミパック丸型（イルミネーションパネル対応）*	SB-3L	3	437	525	868	18.7
リールボックス 舟型*	SB-2P	2	380	370	385	9.0
リールボックス 舟型*	SB-3P	3	380	370	565	12.1
リールボックス 舟型*	SB-4P	4	380	370	745	14.9

［付属品］取付クランプ／取付クランプ抜止ビス

※重量はボックスのみの重さです。収納リールは含まれません。 *印は受注生産品です。

Twin·Kle 2

ツインクル2

組み合わせが自由に選べて増設も可能

- 用途に合わせセットアップ可能
- 汎用性の高いコンビネーションリール
- ワンタッチクランプ式で簡単な取り付けを実現

組み合わせ・納期など、ご相談ください。
※収納リール、スイッチボックス、ロゴマークはすべてオプションです。

充電式ハンドライトおよび充電式ハンド
ライト付きのコードリールは実用新案登録済

組み合わせ例

型式	内容	連数	本体寸法(mm) A	B	C	本体重量(kg)
TR2-A-D	エアホースリール・キャプテンライトLEDリール	2連	341.3	336	376	13.5
TR2-A-H	エアホースリール・テンダーライトハイブリッドリール	2連	341.3	336	376	13.6
TR2-ASZ-C	リンバーホースリール・コードリール	2連	341.3	336	376	13.1
TR2-A-MD-4	エアホースリール・キャプテンライトLEDリール(マルチタップコンセント)・無接点制御リール(4心)	3連	341.3	336	556	19.8
TR2-A-CL-4	エアホースリール・キャプテンライトリール・無接点制御リール(4心)	3連	341.3	336	556	19.8
TR2-ASZ-C-4	リンバーホースリール・コードリール・無接点制御リール(4心)	3連	341.3	336	556	19.4

[付属品] TR2-A-D、TR2-A-H:取付クランプ/取付クランプ抜止ビス/エアカプラ/LEDライト
TR2-ASZ-C:取付クランプ/取付クランプ抜止ビス
TR2-A-MD-4:取付クランプ/取付クランプ抜止ビス/エアカプラ/キャプテンライトLED/ケーブルブッシング/丸端子(4)
TR2-A-CL-4:取付クランプ/取付クランプ抜止ビス/エアカプラ/キャプテンライト(蛍光管)/ケーブルブッシング/丸端子(4)
TR2-ASZ-C-4:取付クランプ/取付クランプ抜止ビス/ケーブルブッシング/丸端子(4)

組み合わせ時の 型選定

TR2-[ ]-[ ]-[ ]

右表の単品製品をTR2以降の数字・アルファベットをハイフンで区切り選定してください。

※リールを組込む順番は型式記載に合わせて左から順に組込まれます。

ますます使いやすい
簡単にはずせるカバーでリールの交換などあらゆるメンテナンスに便利です

本体寸法

連数	TR2 外側ケース寸法(mm) A	B	C	ケース重量(kg)
1連	355.0※	336	196	2.4
2連	341.3	336	376	4.0
3連	341.3	336	556	5.7

※1連は取付ブラケットタイプの形状サイズになります。

取付参考図 2連・3連 (単位:mm)

※1連の場合は
Sシリーズ小型
リールと同じ取付方法になります。

エアホースリール　1連

ラクラク

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

型式	ホース 内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類	最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース(一次側) 長さ(m)※1	接続形状	本体重量(kg)※2
TR2-A*	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	1.4	0.4	オスネジ自在 R1/4	4.2
TR2-ASZ*	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	1.4	0.4	オスネジ自在 R1/4	4.2

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントホース/エアカプラ(メス)　* 印は受注生産品です。
※1 外側ケースから出た長さを表示してあります。 ※2 内部リール本体のみの重量です。組込リールの組合せや連数により重量は異なります。

コンセントコードリール　1連

サーモスタット

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

型式	コード 断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	定格 電圧/電流	ジョイントコード(一次側) 長さ(m)※1	接続形状	本体重量(kg)※2
TR2-C*	1.25×3	10.0	コンセントソケット(アースクリップ付き)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	4.9
TR2-M*	1.25×3	8.0	マルチタップソケット	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	4.8

[付属品] 取付ベース板一式　●コードは引き出してご使用ください。 * 印は受注生産品です。
※1 外側ケースから出た長さを表示してあります。 ※2 内部リール本体のみの重量です。組込リールの組合せや連数により重量は異なります。

ライト付コードリール　1連

サーモスタット

コンセントコードリールとハンドランプを組み合わせたセット製品

型式	コード 断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	定格※3 電圧/電流	ジョイントコード(一次側) 長さ(m)※1	接続形状	本体重量(kg)※2
TR2-H*	1.25×3	10.0	テンダーライト(コンセント接続)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	5.4
TR2-D*	1.25×3	10.0	キャプテンライト(コンセント接続)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	5.3
TR2-CL*	1.25×3	10.0	キャプテンライト(コンセント接続)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	5.3
TR2-MD*	1.25×3	8.0	キャプテンライト(マルチタップ接続)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	5.2
TR2-CMT*	1.25×3	8.0	キャプテンライト(マルチタップ接続)	AC125V/6A	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	5.2

[付属品] 取付ベース板一式　* 印は受注生産品です。
※1 外側ケースから出た長さを表示してあります。 ※2 内部リール本体のみの重量です。組込リールの組合せや連数により重量は異なります。
※3 表示の数値はリール本体の定格になります。 ●コードは引き出してご使用ください。

制御用コードリール　1連

※TR2-4、TR2-6、TR2-9のみ 無接点

各種装置のスイッチ制御を手元で行うなど、より便利な環境をつくる制御用コードリール

型式	コード 断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状	定格 電圧/電流	ジョイントホース(一次側) 長さ(m)※1	接続形状	本体重量(kg)※2
TR2-3NL*	1.25×3	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/3A	0.5	差込型ピン端子付	4.4
TR2-4NL*	2.0×4	8.0	先端丸端子付き	AC125V/6A AC250V/5A	0.5	差込型ピン端子付	5.0
TR2-4*	0.75×4	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.5	差込型ピン端子付	4.6
TR2-6*	0.75×6	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.5	差込型ピン端子付	4.7
TR2-9*	0.5×9	8.0	先端予備半田付け	AC/DC24V/0.5A	0.5	差込型ピン端子付	4.8

[付属品] TR2-3NL、TR2-4NL:取付ベース板一式　TR2-4、TR2-6、TR2-9:取付ベース板一式/ケーブルブッシング/丸型端子
※1 外側ケースから出た長さを表示してあります。 ※2 内部リール本体のみの重量です。組込リールの組合せや連数により重量は異なります。
※写真の制御リールのスイッチボックスはすべてオプションです。 * 印は受注生産品です。

Z-series

Zシリーズ

大径/スリム形状のヘビーデューティータイプ

- 様々な用途に対応するラインアップ
- 大型設備工場などに最適
- アーム方向の変更で5通りの設置方法が可能
- 大径/スリム形状
- 景観を考慮した特徴的な本体カバー
- グッドデザイン賞受賞商品(中小企業庁長官賞)
- 小型はコンパクトボディを生かした設置プランが検討可能

大型

小型

2009グッドデザイン賞 商品デザイン部門 受賞

機能と耐久性の追求。ホースの出口を示唆する新しいリールのかたち。

ホースの出し入れが容易にできるなど機能面でも高い評価を得ました。(中小企業庁長官賞)

設置方向(5パターンの設置が可能)

本体寸法

取付参考図

(単位:mm)

※Z-seriesには取付ブラケットが付属していません。取付ブラケットが必要な場合は右記のオプションをご利用ください。
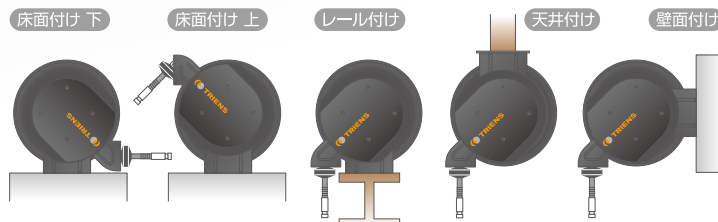
特注カラーリング

特注色を用意しています。
別途お問い合わせください。

オプション 取付ブラケット

(単位:mm)

さまざまな設置環境に応じた設置を可能にする取付ブラケットを用意しています。

S-220 S-210 S-200 S-110

[S-220]

ワンタッチクランプ使用可能にできる

付属品 吊り金具・抜け止めビス×4

[S-210]

S-220との併用で100鋼材に取り付け可能

付属品 M8×12ボルト×1、M10×50ボルト・ナット×2

[S-110]

Z-seriesリールなどを簡単に床置き仕様にできる

付属品 M8アンカーボルト・ナット×4

Z-series

エアホースリール

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
ZLA-415UD

●ウレタンホース仕様。

エアホースリール
ZLA-415D 内径 13 mm 15m

●ホース先端用Rc1/2アダプタ付。
●PVCホース仕様。

ZL

型 式	ホース				最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
ZLA-415UD	11	15.0	メスネジ Rc1/2	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	22.0
ZLA-415D	13	15.0	メスネジ Rc1/2(アダプタ使用)	PVC※	1.4	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	22.9

［付属品］ジョイントホース／取付用ボルト・ナット・座金一式／接続用ニップル
※ポリ塩化ビニール

水リール

給水・散水・洗車など、あらゆる場面に使用する水ホースを巻いたリール

水リール
ZLW-415D

●メタルガン付。　●高出力が必要な場面も無理なく快適作業。　●散水や洗車にも最適。

ZL

型 式	ホース				最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
ZLW-415D	13	15.0	メタルガン	PVC※	0.5	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	22.9

［付属品］ジョイントホース／取付用ボルト・ナット・座金一式／接続用ニップル
※ポリ塩化ビニール

温水リール

乱雑になりがちな高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻き取り収納できるリール

温水リール
ZLH-315D

温水リール
ZLH-320D

温水リール
ZLH-410D 内径 12.3 mm 10m

温水リール
ZLH-415D

●高圧洗浄機の高圧ホース用リールに。

ZL

温水リール
ZSH-308D 内径 9.3 mm 8m

●高圧洗浄機の
高圧ホース用リールに。

ZS

型 式	ホース				最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
ZLH-315D	9.3	15.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	14.0	1.5	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	540	516	205	26.0
ZLH-320D	9.3	20.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	14.0	1.5	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	540	516	205	28.3
ZLH-410D	12.3	10.0	ユニオンG1/2メスシート	高圧ホース	14.0	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	25.4
ZLH-415D	12.3	15.0	ユニオンG1/2メスシート	高圧ホース	14.0	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	27.6
ZSH-308D	9.3	8.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	14.0	1.0	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	392	380	202	18.0

［付属品］ジョイントホース／取付用ボルト・ナット・座金一式／接続用ニップル

オイル/グリスリール

各種オイルサービスに対応するリール

オイルリール
ZLO-315D

15m

オイルリール
ZLO-320D

オイルリール
ZLO-410D 内径 12.3 mm 10m

オイルリール
ZLO-415D 内径 12.3 mm 15m

●モーターオイルなどを供給するリールです。

グリスリール
ZLG-315D 内径 9.3 mm 15m

グリスリール
ZLG-215D*

●グリスを圧送可能な高耐圧リールです。ZL

オイルリール
ZSO-308D 内径 9.3 mm 8m

●モーターオイルなどを供給する
リールです。

ZS

型 式	ホース				最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
ZLO-315D	9.3	15.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	7.0	1.5	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	540	516	205	26.0
ZLO-320D	9.3	20.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	7.0	1.5	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	540	516	205	28.3
ZLO-410D	12.3	10.0	ユニオンG1/2メスシート	高圧ホース	7.0	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	25.4
ZLO-415D	12.3	15.0	ユニオンG1/2メスシート	高圧ホース	7.0	1.5	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	540	516	205	27.6
ZLG-315D	9.3	15.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	28.0	1.5	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	540	516	205	29.4
ZLG-215D*	6.2	15.0	ユニオンG1/4メスシート	高圧ホース	28.0	1.5	オスネジ R1/4(付属ニップル使用)	540	516	205	26.4
ZSO-308D	9.3	8.0	ユニオンG3/8メスシート	高圧ホース	7.0	1.0	オスネジ R3/8(付属ニップル使用)	392	380	202	18.0

［付属品］ジョイントホース／取付用ボルト・ナット・座金一式／接続用ニップル
*印は受注生産品です。

高出力が必要な場面も無理なく快適作業

- 大型ながら軽量ボディ
- 軽快な引き出しトルク
- 可動式アーム採用

設置方向(3パターンの設置が可能)

天井付け　床面付け　壁面付け

本体寸法
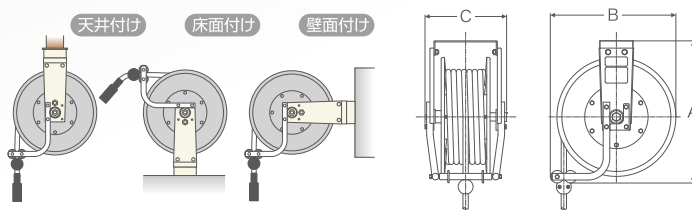
取付ベース板(標準)　(単位:mm)
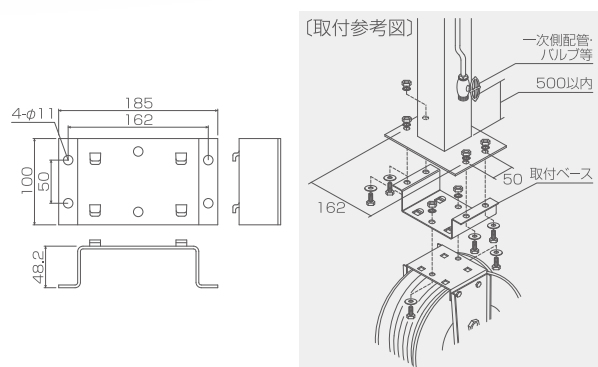
オプション 取付ブラケット　(単位:mm)

さまざまな設置環境に応じた設置を可能にする取付ブラケットを用意しています。

▌S-220-P　▌S-210　▌S-200-P　▌S-110

付属品 吊り金具・抜け止めビス×4
M10×50ボルトナット×2　M8×12ボルト×1

[S-200-P]　※[S-220-P]と[S-210]のセットになります。
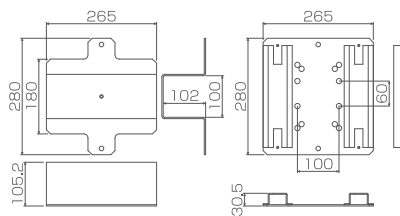
エアホースリール

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール

エアホースリール
SHR-40P　内径 11 mm　15m

●実績のあるポリウレタンホース仕様。

リンバーホースリール
SHR-40PAS　内径 11 mm　15m

●耐火花性が高く、ソフト性能も向上したホースを使用しています。

型　式	ホース				最高使用圧力 (MPa)	ジョイントホース(一次側)		本体寸法(mm)			本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SHR-40P	11	15.0	メスネジ Rc1/2	ウレタン	1.4	1.0	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	430	380	247	9.4
SHR-40PAS	11	15.0	メスネジ Rc1/2	耐火花	1.4	1.0	オスネジ R1/2(付属ニップル使用)	430	380	247	9.4

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントホース/ホースバンド/タケノコ袋ナット/ニップル

水リール

給水·散水·洗車など、あらゆる場面に使用する水ホースを巻いたリール

水リール
SWR-410P
水リール
SWR-415P
●メタルガン付属。 ●高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 ●散水や洗車にも最適。

OL

型　式	ホース				最高使用圧力（MPa）	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SWR-410P	12.7	10.0	メタルガン	塩化ビニール	0.5	2.0	内径15mmホース(ホースバンド付属)※	430	380	247	9.1
SWR-415P	12.7	15.0	メタルガン	塩化ビニール	0.5	2.0	内径15mmホース(ホースバンド付属)※	430	380	247	10.9

［付属品］取付ベース板一式／ジョイントホース／φ22ホースバンド メタルガン／タケノコ袋ナット
※ホース外径は22.5mmです。

温水リール

乱雑になりがちな高圧洗浄機·洗車機などの高圧温水ホースを巻き取り収納できるリール

温水リール **SOH-210P** 内径6.3mm 10m
温水リール **SOH-215P** 内径6.3mm 15m
温水リール **SOH-310P** 内径9.5mm 10m
温水リール **SOH-315P** 内径9.5mm 15m

●高圧洗浄機の高圧ホース用リールに。

OL

型　式	ホース				最高使用圧力(MPa)	ジョイントホース（一次側）		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		長さ(m)	接続形状	A	B	C	
SOH-210P	6.3	10.0	ユニオンG1/4 メスシート	高圧ホース	6.7	1.5	ユニオンG1/4 メスシート	430	380	247	9.7
SOH-215P	6.3	15.0	ユニオンG1/4 メスシート	高圧ホース	6.7	1.5	ユニオンG1/4 メスシート	430	380	247	10.8
SOH-310P	9.5	10.0	ユニオンG3/8 メスシート	高圧ホース	6.7	1.5	ユニオンG3/8 メスシート	430	380	247	10.4
SOH-315P	9.5	15.0	ユニオンG3/8 メスシート	高圧ホース	6.7	1.5	ユニオンG3/8 メスシート	430	380	247	12.4
SOH-021P(ドラムのみ)	6.3	(10m用)	ホース接続形状G1/4B オスシート	—	6.7	1.5	ユニオンG1/4 メスシート	430	380	247	7.2
SOH-025P(ドラムのみ)	6.3	(15m用)	ホース接続形状G1/4B オスシート	—	6.7	1.5	ユニオンG1/4 メスシート	430	380	247	7.2
SOH-031P(ドラムのみ)	9.5	(10m用)	ホース接続形状 G3/8B オスシート	—	6.7	1.5	ユニオンG3/8 メスシート	430	380	247	6.9
SOH-035P(ドラムのみ)	9.5	(15m用)	ホース接続形状 G3/8B オスシート	—	6.7	1.5	ユニオンG3/8 メスシート	430	380	247	7.7

［付属品］SOH-210P、SOH-215P、SOH-310P、SOH-315P：取付ベース板一式／ジョイントホース（オスメスカプラ／銅座金）
SOH-021P、SOH-025P、SOH-031P、SOH-035P：取付ベース板一式／ジョイントホース／ストッパーゴム玉／巻き取りハンドル／ホース接続変換継手（SOH-031P、SOH-035Pのみ付属）

酸素アセチレンリール

溶接·溶断用、酸素·アセチレンのツインホースを巻いたリール

酸素アセチレンリール
自動巻き
SSR-10WS
酸素アセチレンリール
自動巻き
SSR-20WS
●自動巻きタイプです。
●様々な作業現場で使用されています。

OL

酸素アセチレンリール 手巻き **STR-10A** 内径5mm 10m
酸素アセチレンリール 手巻き **STR-20A** 内径5mm 20m
酸素アセチレンリール 手巻き **STR-30A** 内径5mm 30m

●確実な収納からご要望の多い
手巻きタイプを用意しています。

・酸素アセプロパンリール 手巻き
・酸素プロパンリール 手巻き
STR-30A-P* ほか

型　式	ホース				最高使用圧力※1（MPa）	一次側接続形状※2		本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	内径(mm)	全長(m)	先端形状	種類		酸素側	アセチレン側	A	B	C	
SSR-10WS / SSR-10WS-P*	5.0	10.0	メスカプラ(小池タイプ)	合成ゴム	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ(9.5mmタケノコ付属)	M16 P=1.5 左ネジ(10.5mmタケノコ付属)	410	390	300	12.1
SSR-20WS / SSR-20WS-P*	5.0	20.0	メスカプラ(小池タイプ)	合成ゴム	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ(9.5mmタケノコ付属)	M16 P=1.5 左ネジ(10.5mmタケノコ付属)	410	390	300	15.8
STR-10A / STR-10A-P*	5.0	10.0	メスカプラ(小池タイプ)	合成ゴム	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ	M16 P=1.5 左ネジ	435	400	450	9.3
STR-20A / STR-20A-P*	5.0	20.0	メスカプラ(小池タイプ)	合成ゴム	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ	M16 P=1.5 左ネジ	435	400	450	12.3
STR-30A / STR-30A-P*	5.0	30.0	メスカプラ(小池タイプ)	合成ゴム	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ	M16 P=1.5 左ネジ	435	400	450	14.4
STR-00A(ドラムのみ)	—	—	M16 P=1.5 右ネジ M16 P=1.5 左ネジ	—	酸素0.7 アセチレン0.15※1	M16 P=1.5 右ネジ	M16 P=1.5 左ネジ	435	400	450	7.1

［付属品］取付ベース板一式（STRには付属されません）／逆流防止弁カプラ（STR-00Aには付属されません）／タケノコ（STRには付属されません）／巻き取りハンドル（STRのみ付属）
※1 プロパンリールタイプの最高使用圧力は、酸素0.7MPa プロパン0.7MPaです。 ※2 一次側接続ホースは付属しておりません。 ※型式の末に「-P」表記があるものは酸素プロパンリールタイプとなります。*印は受注生産品です。

O-series

電気溶接リール

アーク溶接ケーブルを巻き取り収納するリール

電気溶接リール **SDR-2215** 断面積22mm2 15m
電気溶接リール **SDR-3815** 断面積38mm2 15m
電気溶接リール **SDR-2220** 断面積22mm2 20m
電気溶接リール **SDR-3820** 断面積38mm2 20m

●溶接棒ホルダタイプ。
●作業環境を改善し安全に作業できます。

OL

電気溶接リール
アースクリップ仕様
SDR-2215A* ほか

型　式	コード			許容電流 使用率(A)	一次側接続形状※	本体寸法（mm）			本体重量（kg）
	断面積(mm²)×心数	全長(m)	先端形状		接続形状	A	B	C	
SDR-00(ドラムのみ)	—	—	—	—	M10ボルトナット丸端子固定型	430	390	220	8.1
SDR-2215 / SDR-2215A*	22.0×1	15.0	溶接ホルダ / 溶接アースクリップ	100%(105A)/50%(150A)	M10ボルトナット丸端子固定型	430	390	220	13.1
SDR-2220 / SDR-2220A*	22.0×1	20.0	溶接ホルダ / 溶接アースクリップ	100%(105A)/50%(150A)	M10ボルトナット丸端子固定型	430	390	220	14.6
SDR-3815 / SDR-3815A*	38.0×1	15.0	溶接ホルダ / 溶接アースクリップ	100%(150A)/50%(220A)	M10ボルトナット丸端子固定型	430	390	220	15.9
SDR-3820 / SDR-3820A*	38.0×1	20.0	溶接ホルダ / 溶接アースクリップ	100%(150A)/50%(220A)	M10ボルトナット丸端子固定型	430	390	220	18.3

［付属品］取付ベース板一式／ストッパーゴム玉（SDR-00のみ付属）／巻き取りハンドル（SDR-00のみ付属）／溶接棒ホルダ（SDR-00は付属されません）
※ 一次側接続コードは付属しておりません。 ●型式の末に「A」表記があるものはアースクリップ仕様となります。 *印は受注生産品です。

キャプテンライトLED
CL-18LED
- 7WLED仕様。
- 信頼の日本メーカー製LED。
- 圧倒的な高寿命。
- ワイドな光と蛍光灯に近い色味。
- コードリール取り付けタイプ。

キャプテンライト
CL-18
- 18W蛍光管タイプ 納得の明るさ。
- 防滴仕様。
- 最新インバーター式。
- コードリール取り付けタイプ。

キャプテンライト マルチタップ式
CL-18MT
- マルチタップ対応。

テンダーライトハイブリッド
TLH-01A
- Lo:6.5W/Hi:10.5W仕様 LEDハイブリッド搭載
- 信頼の日本メーカー製LED。
- 圧倒的な高寿命。
- 電源に接続しながらでも充電出来て、電源部から外して、コード レスでの使用が可能(1時間)
- コードリール取り付けタイプ。

充電式ハンドライトおよび充電式ハンドライト付きのコードリールは実用新案登録済

ハンドランプ
種類は3タイプ、明るさ/タイプなどでお選びいただけます

型　式		コードの長さ	定格入力電圧	定格入力周波数	定格消費電力	本体寸法(㎜)			本体重量(g)	交換ランプの種類
TLH-01A	※	20cm	AC100V	50/60Hz	LoA:6.5W/Hi:10.5W	402	56	41	512	–
CL-18LED	※	22cm	AC100V	50/60Hz	7W	350	65	42	415	LED-18変換ユニット
CL-1805LED		5m	AC100V	50/60Hz	7W	350	65	42	445	LED-18変換ユニット
CL-1810LED		10m	AC100V	50/60Hz	7W	350	65	42	845	LED-18変換ユニット
CL-18MLED	※	19cm	AC100V	50/60Hz	7W	350	65	42	1325	LED-18変換ユニット
CL-18	※	22cm	AC100V	50/60Hz	18W	350	65	42	395	PLL-18W 4PIN TWIN
CL-1805	※	5m	AC100V	50/60Hz	18W	350	65	42	425	PLL-18W 4PIN TWIN
CL-1810		10m	AC100V	50/60Hz	18W	350	65	42	825	PLL-18W 4PIN TWIN
CL-18MT	※	19cm	AC100V	50/60Hz	18W	350	65	42	1305	PLL-18W 4PIN TWIN

※リール取付用

超高張力鋼板対応 スポットカッター
SSC-82HVA
- 超高張力鋼板(980MPa)の溶接部を軽く切削。高い切削能力。
- 喰いつき、切削スピードを追求した形状。
- 連続切削も驚きの優れた耐久性を実現。
- 材質、刃先形状とこだわり抜いたハイクオリティーカッター。

高張力鋼板対応 スポットカッター
SSC-82VA
- 高張力鋼板の溶接部をラクラク切削、高い能力。
- センターズレのない鋭い喰いつき!
- 高品質を実現したハイクラスモデル。

スタンダードタイプ スポットカッター
SSC-82A
- 従来品より性能向上安心の一本!
- 刃先を一新!こだわりの形状。
- 研磨すれば長期間の使用可能。

スポットカッター
溶接スポットの切削に最適です

型　式	セット本数	サイズ 径(㎜)	サイズ 全長(㎜)	
SSC-82HVA	3本/1セット	8.2	80	※コバルトハイス/特殊コーティング
SSC-82VA	3本/1セット	8.2	80	※特殊コーティング
SSC-82A	3本/1セット	8.2	80	–

高圧スピンジョイント
SSP-2N

高圧スピンジョイント
SSP-3N

スピンジョイント
ホースのよじれを防ぐジョイントです

型　式	最高使用圧力(MPa)	接続サイズ		全長(mm)	材質
SSP-2N	15.0	メスネジG1/4Bメスシート	オスネジG1/4(シート面変換材付属)	61	ステンレス/真鍮
SSP-3N	15.0	メスネジG3/8Bメスシート	オスネジG3/8(シート面変換材付属)	68	ステンレス/真鍮

キャプテンライト専用 LEDランプ変換ユニット
LED-18
- 7WLED仕様。

ハンドランプ用 交換ランプ
PLL-18W
- ツインタイプ18W。

ハンドランプ用交換ランプ
ハンドランプ用の交換ランプです

型　式	定格消費電力	形状	
LED-18	7W	LED変換ユニット	※キャプテンライト専用
PLL-18W	18W	コンパクト蛍光管 ツインタイプ	※専用タイプ
FPL 13EX-N	13W	コンパクト蛍光管 ツインタイプ	※汎用品

Reel option

らくらく交換ホース

交換ホース
ラクラク継手ホースの交換用ホースです

型　式	ホース 内径(㎜)	ホース 長さ(m)	ホース 先端形状 ※片側接続金具部	ホース 種類	対象リール型式
S-295Z	6.5	9.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	SHS-210A SHS-210FA TR2-A
S-2145Z	6.5	14.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	SHM-215A
S-2195Z	6.5	19.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	SHM-220A
S-395Z	8.0	9.5	メスネジ Rc3/8	ウレタン	SHM-310A
S-3145Z	8.0	14.5	メスネジ Rc3/8	ウレタン	SHM-315A
SA-295Z	6.5	9.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	SHS-210SA SHS-210SFA TR2-ASZ
SA-2145Z	6.5	14.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	SHM-215SA
SA-2195Z	6.5	19.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	SHM-220SA
SA-395Z	8.0	9.5	メスネジ Rc3/8	耐火花	SHM-310SA
SA-3145Z	8.0	14.5	メスネジ Rc3/8	耐火花	SHM-315SA
S-355Z	8.0	5.5	メスネジ Rc3/8	ウレタン	SHR-306Z SHR-306ZF

型　式	ホース 内径(㎜)	ホース 長さ(m)	ホース 先端形状 ※片側接続金具部	ホース 種類	対象リール型式
S-257Z	6.5	5.7	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	WHC-206A
S-295ZR	6.5	9.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	THS-210A THS-210FA
S-2145ZR	6.5	14.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	THM-215A
S-2195ZR	6.5	19.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	ウレタン	THM-220A
S-395ZR	8.0	9.5	メスネジ Rc3/8	ウレタン	THM-310A
S-3145ZR	8.0	14.5	メスネジ Rc3/8	ウレタン	THM-315A
SA-295ZR	6.5	9.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	THS-210SA THS-210SFA
SA-2145ZR	6.5	14.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	THM-215SA
SA-2195ZR	6.5	19.5	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐火花	THM-220SA
SA-395ZR	8.0	9.5	メスネジ Rc3/8	耐火花	THM-310SA
SA-3145ZR	8.0	14.5	メスネジ Rc3/8	耐火花	THM-315SA

会社概要

会社名	株式会社三協リール　SANKYO REELS,INC.
本社所在地	〒263-0002 千葉市稲毛区山王町279-4 TEL：043-421-5551 FAX：043-421-5553 http://www.triens.jp e-mail:info@triens.jp
創業	1968年6月
資本金	3,600万円（グループ全体28,000万円）
主要取扱商品	エアホースリール･コードリール･水リール･温水リール他各種リール製造販売 各種自動車整備用機器器具製造販売
従業員	43名〔グループ全体 140名〕（2010年4月現在）
代表者	代表取締役 三木 健太郎

トライアンス活動拠点

本製品は日本を中心にヨーロッパ、アメリカ、中国に販売拠点をもち欧州、中東、アフリカ、アジア、オセアニア、北米と商品販売をグローバルに展開しております。
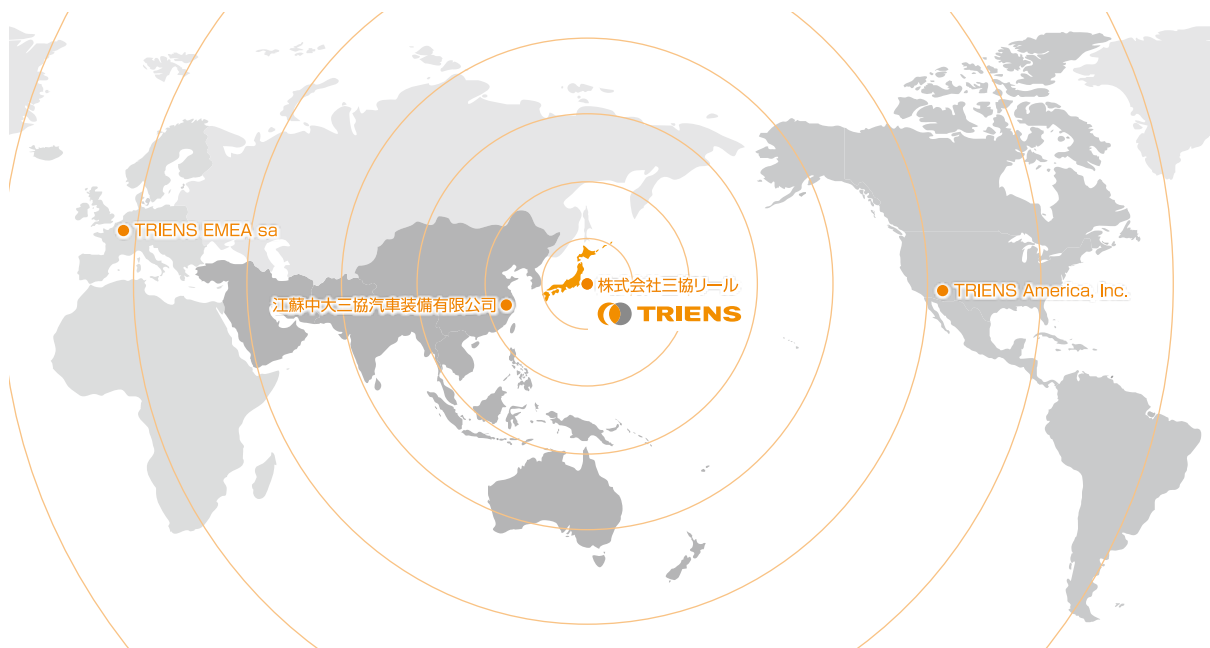
江蘇中大三協汽車装備有限公司

アジア圏における自動車用機械工具の製造拠点。

China office and Factory　88#Building Xinyuan Road Yancheng Economic　Development Zone,
Jiangsu Province, P.C 224007, CHINA
TEL .+86-515-88286100　FAX. +86-515-88285432　URL: http://www.triens.cn/

TRIENS EMEA sa

ヨーロッパ･中東･アフリカ圏における三協グループの販売拠点。

Rue de Lens Saint Servais, 14/15 BE - 4280 Abolens. - Belgium TEL.+32-10-90-77 26 FAX.+32-4-290-06-18

TRIENS America, Inc.

アメリカ圏における三協グループの販売拠点。

2211 W. 1st. Street Ste.105B Tempe, AZ. 85281　TEL.+1-480-219-6931　FAX.+1-480-219-7294

WIND THE GLOBE

株式会社三協リール

〒263-0002 千葉市稲毛区山王町279-4
TEL.043-421-5551 FAX.043-421-5553
info@triens.jp

2013.06.7000P